



Exactitud +/-0,4°C Rango de +20°C a +60°C

C400 +/-0,4°C

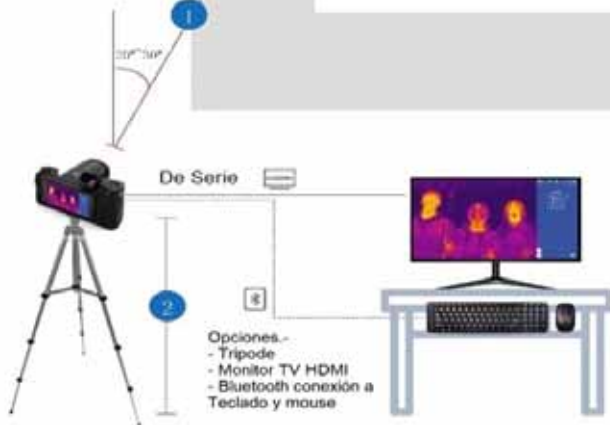
EJEMPLO DIAGRAMA PASILLO DETECCION



C400 IR Fever Warning System puede ayudar a detectar las fiebres relacionadas con virus de forma rápida, inteligente y seguro, que son ampliamente utilizados en aeropuertos, estaciones, fábricas, escuelas y otros Lugares.

C400 integra varias tecnologías como termografía infrarroja, advertencia inteligente, pantalla para garantizar que el cribado de la temperatura humana sea más simple, eficiente y Precisa.

- o Proporcionar detección rápida de temperatura para un grupo de personas en tiempo real
- o Apoyar la advertencia automática mientras se detecta la fiebre de las personas
- o Soporta calibración automática de la temperatura y ajuste de prevaler de advertencia,
- o Diseño giratorio para lograr todo el monitoreo ,Pantalla COLOR TACTIL ,Sensor Térmico 384 x 288 .
- o Opciones: Trípode,monitor de 24 pulgadas, función de proyección de apoyo,control inalámbrico
- o Tipo de mano, fácil de implementar y tomar Fotos , Salida RJ45 y HDMI a TV.
- o Examen de temperatura a gran escala de aeropuertos, estaciones de tren y más.
- o Controlar y reducir la propagación del virus con síntomas de fiebre, como el ébola, el SRAS y el Zika, Coronavirus...Aplicación MEDICA y FIEBRE Precisión +/-0,4°C,Ganó el premio IF Design



C400 CAMARA TERMOGRAFIA MEDICA - FIEBRE

IP54 **WiFi**



C400 Fiebre

Conexiones:
HDMI, RJ45 ,mUSB
SD ,peso 1,4 kg



Consútenos:
GIMATEG

C400
TERMOGRAFIA MEDICA sensible 0,04°C ,HDMI a TV ,Ethernet y Exactitud +/-0,4°C ALARMA FIEBRE

Item	Specification
IR detector	
IR resolution	384 X 288
Detector type	VOx/25µm/7.5~14µm
Frame rate	25Hz/9Hz
NETD	40mk
Focal length	25mm/F1.0
Field of view(FOV)	21.7° X 16.4°
Spatial resolution(IFOV)	0.99mrad
Min focus distance	0.4m
Focus	Electric, Automatic
Image Presentation	
LCD Display	5",1280X 720 High Light Touch Screen
Viewfinder	1280X 960 LCOS Screen
Brightness contrast	Automatic, Manual, Fixed
Image mode	IR image, Visual image, PIP, MIF
Color palette	8
Digital zoom	1.1~4x
Temperature Measurement	
Measurement Range	20°C~60°C
Accuracy	≤ ±0.4°C (target temperature 32°C~38°C)
Spot/Line/Area	5 spots, 5 lines, 5 Areas
Analysis Info Storage	Saved with image (spot,line,areas)
Automatic Tracking	Either max. or min.
Isotherm	Upward, downward
Warning	Support image and voice warning
Storage	
Image Format	Full Radiometric (JPG)
Image Internal Storage	Built-in 16G, SD card 16G (maximum support 32G)
Report Creation	PDF format, support print by connecting Wifi
Video Format	H.264(with temperature information)
Video Storage	Manual
Other	
Hardware	Visual camera of 5 million pixels, Illuminator, laser, Wi-Fi, Microphone(Volume adjustable), Speaker(Volume adjustable), Digital compass, GPS, Light sensor
Interface	Micro USB 2.0,SD card,Gigabit Ethernet,Tripod,Mini HDMI
Battery	Rechargeable Li-ion Battery(Certified to UN38.3), battery time>4 hours, support Sleeping mode
Working Temperature	15°C~35°C
Storage Temperature	- 40°C~70°C
Encapsulation	IP54
Weight	1350g
Size	206mm X 145mm X 135mm
Standard Accessories	Li-ion battery,Power supply adapter, Adapter plug (5 pcs), Shoulder strap,USB cable, HDMI cable, Network cable, Quick Start Guide, User Manual, Data Download Card, SD card(16G), Hard transport case
Optional Accessories	Tripod, wireless mouse & keyboard & Micro USB OTG cable, 24 inch monitor (HDMI interface) & changeover plug., Li-ion battery, Pouch, Battery charger, Bluetooth earphone, Extended lens, Lens bag

Estandar
Camara Termografica
 Exactitud +/-0,4°C

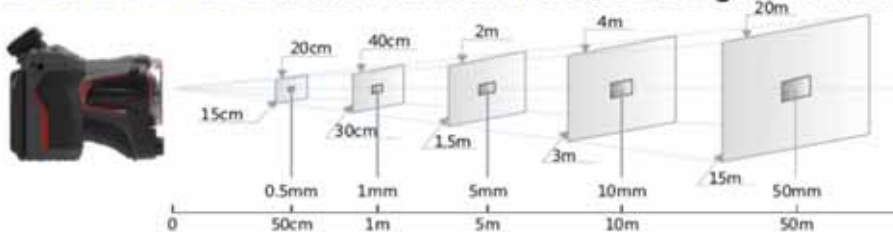

Rango medidas >20°C a <60°C



Distancia Personas de 3 a 5 m

Opciones

- Tripode
- Monitor
- Bluetooth


C400 25mm lens Detalle PUNTO más PEQUEÑO según Distancia.

Termografia Médica C400


Consultenos:

GIMATEG

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER.-

Grabe código QR en su móvil=

- ENDOSCOPIOS IND.-

Desde 2mm Fibra optica Rigido y VIDEOSCOPIOS articulados 2 ó 4 ejes 360° desde 3,9mm ,etc.

- AGUA Y AIRE-

CONTROL CONSUMO ANTI FUGA ,LOCALIZADORES FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UVC

- PREVENCIÓN RIESGOS: Toda la Gama:

Sonometría ,Radiometro Optico y REM ,Vibrometros,Calibradores ,Lux,etc.


www.gimateg.com
CAMARA TERMOGRAFICA USO MEDICO y FIEBRE

gimateg@telefonica.net
www.gimateg.com

Calle Antonio Cusido 136 BAJOS 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855

627152432 - 607244335 Fax.-937247140